

**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,  
Negro, con perfiles  
PID675HC1E**



**Accesorios opcionales**

- HEZ390090 :
- HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
- HEZ390220 : Sartén antiadherente de 19 cm de base
- HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base
- HEZ394301 : Accesorio de unión
- HEZ9ES100 : Cafetera 4 tazas
- HEZ9FE280 : Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
- HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén
- HEZ9SE040 : set de 4 piezas
- HEZ9SE060 : set de 6 piezas

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- Posibilidad de conexión Placa-Campana. Controla la campana directamente desde tu placa o configura que automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción cuando cocinas con tu placa.
- **DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- **PerfectFry Plus:** ajusta la temperatura perfecta para tus cocciones con aceite y manténla constante.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.

**Datos técnicos**

- Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica
- Tipo de construcción : Integrable
- Entrada de energía : Eléctrico
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Anchura del producto : 606 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 606 x 527 mm
- Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
- Peso neto : 11,8 kg
- Peso bruto : 14,1 kg
- Indicador de calor residual : Separado
- Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
- Material de la superficie básica : Vitrocerámica
- Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro
- Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110,0 cm
- Sealed Burners : No
- Zona de cocción con booster : Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
- Potencia del segundo elemento calentador : 2.2 ; 2.6 ; 3.3 kW
- Potencia del quinto elemento calentador : 1.6 kW
- Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW
- Potencia de conexión : 7400 W
- Tensión : 220-240 V
- Frecuencia : 50; 60 Hz
- Entrada de energía : Eléctrico
- Tipo de enchufe : Sin enchufe
- Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
- Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.93 x 29.64
- Net weight : 26,000 lbs
- Gross weight : 31,000 lbs
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
- Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110,0 cm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 606 x 527 mm
- Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
- Peso neto : 11,8 kg
- Peso bruto : 14,1 kg




## **Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PID675HC1E**

---


- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Zona gigante triple: zona extragrande para recipientes de hasta 32 cm de base.
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Terminación Premium
- Niveles control de temperatura: 11 frying levels
- Función Inicio Automático
- Función Sprint: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia.
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia máxima: 7400 W
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

## Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, con perfiles PID675HC1E

Dimensiones en mm

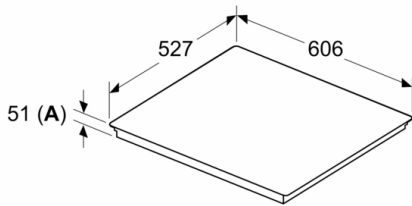

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared


B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Profundidad de empotramiento

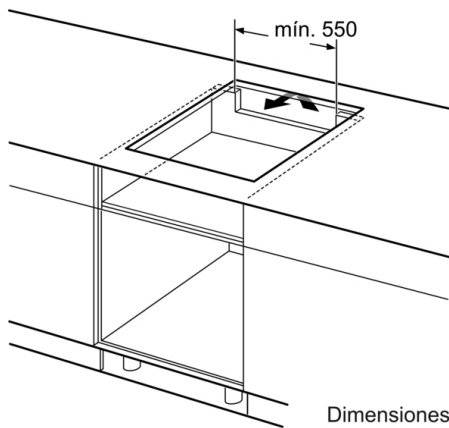

Dimensiones en mm

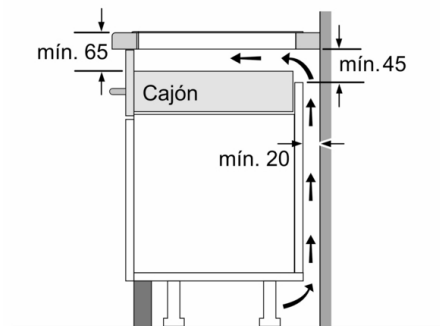

Dimensiones en mm

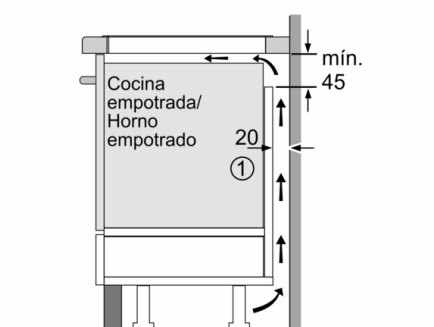

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm