

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Blanco KGN33NWEB



- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 237 kWh/a
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 193 l
 Emisiones de ruido aéreo: 42 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: D
 Tipo de construcción: Independiente
 Nº de motocompresores: 1
 Nº de sistemas de frío independientes: 1
 Anchura del producto: 600 mm
 Altura: 1760 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 57,8 kg
 Opción de puerta panelable: No posible
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
 Estantes para botellas: No
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm
 Nivel de contaminación acústica: 42 dB(A) re 1 pW
 Multi-Flow Air Tower: Si
 Función super-refrigeración: No
 Función súper congelación: Si
 Temperature Controlled Drawer: No
 Humidity Control Drawer: No
 Número de estantes en la puerta: 3
 Door bin adjustability - Refrigerator: No
 Tilt-out door bins in fridge: No
 Gallon wide door bins: Si
 Number of Gallon storage: 1
 Motorized Shelf: No
 Material de los estantes: Cristal de seguridad
 Indicador de puerta congelador abierta: No
 Fabricación de hielo automática motorizada: No
 Potencia de conexión: 100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
 Opción de puerta panelable: No posible
 Nivel de contaminación acústica: 42 dB(A) re 1 pW
 Energy Star Qualified: No
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 Dimensions of the packed product: 72.16 x 25.74 x 30.66
 Net weight: 127,000 lbs
 Gross weight: 142,000 lbs




Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Blanco KGN33NWEB

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost MultiAir Flow
- Cajón MultiBox de gran capacidad, con regulador de humedad, para la conservación de frutas y verduras
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Indicador interior de la temperatura
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Funciones especiales: Eco
- Volumen útil total: 282 l
- Consumo anual de energía: 237 kWh/a
- Muy silencioso: 42 dB
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura


Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Blanco KGN33NWEB

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| KGN33 (tirador integrado) | 1760 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 |




| Descripción |
|----------------------------------------------------|
| a) Altura |
| b) Ancho |
| c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d) Profundidad del armario |
| e) Ancho con la puerta abierta 90° |
| f) Profundidad con la puerta abierta |

Dimensiones en mm

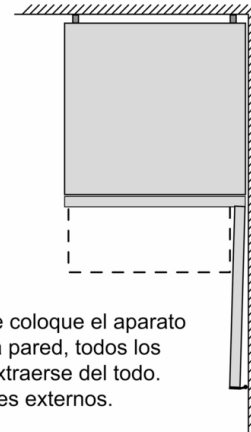

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

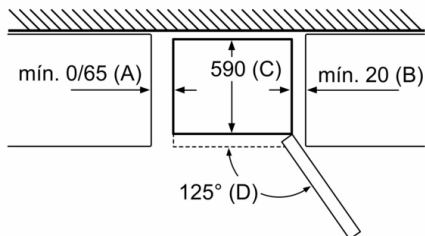

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm