


**iQ700, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
EX611BEB1E**

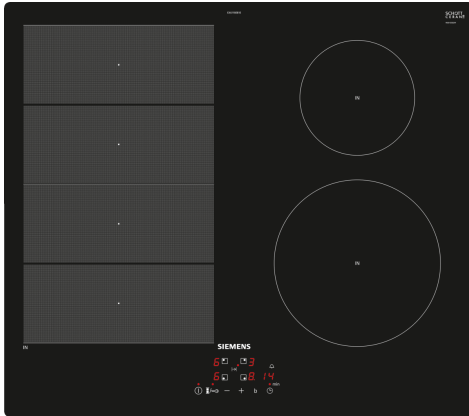

Acessórios opcionais

HZ390011 Acessório para placas - assadeira, HZ390012 Acessório p/ cozer a vapor na HZ390011, HZ390090 Acessório para placas - Wok, HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction), HZ390522 Grelhador (flexInduction), HZ9ES100 Cafeteira para indução (4 châvenas), HZ9FE280 ;, HZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Conjunto de painelas, 4 peças, HZ9SE060 Conjunto de painelas, 6 peças, HZ9TY010 Teppan Yaki

A inovadora placa de indução flexInduction - para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction: Zona de confeção inteligente que se adapta aos seus recipientes.
- ✓ touchControl: um controlo preciso, simples e inovador.
- ✓ powerBoost: Aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.
- ✓ Temporizador com desconexão automática: Desliga em segurança as zonas de cozedura.
- ✓ Segurança para crianças: Evita que a placa seja ligada indevidamente .

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
 Tipo de instalação: Integrar
 Entrada de energia: Elétrica
 Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes:4
 Medidas do nicho para instalação: 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largura:592 mm
 Dimensões do produto: 51 x 592 x 522 mm
 Dimensões do produto embalado: 126 x 753 x 608 mm
 Peso líquido: 12.4 kg
 Peso bruto: 14.7 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
 Material de superfície básico: Vitrocerâmica
 Cor da superfície: Preto
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 110.0 cm
 Código EAN: 4242003822654
 Voltagem:220-240 V
 Frequência:50; 60 Hz



iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura EX611BEB1E

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 1 zona flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura frente esquerda: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo touchControl (+/-): controlo da potência através de botões +/-.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.
- Função quickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

Design

- Design extra plano

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490

- 500)

- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem


iQ700, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
EX611BEB1E

Desenhos à escala

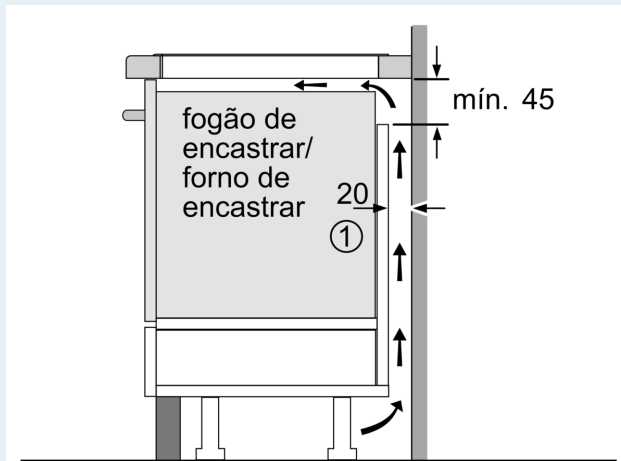

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

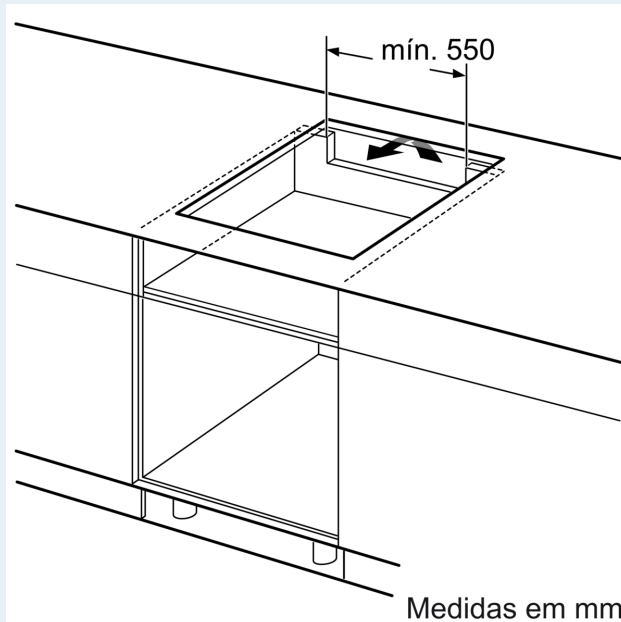


Medidas em mm

Medidas em mm

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
 B: Profundidade do nicho
 C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.
 A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

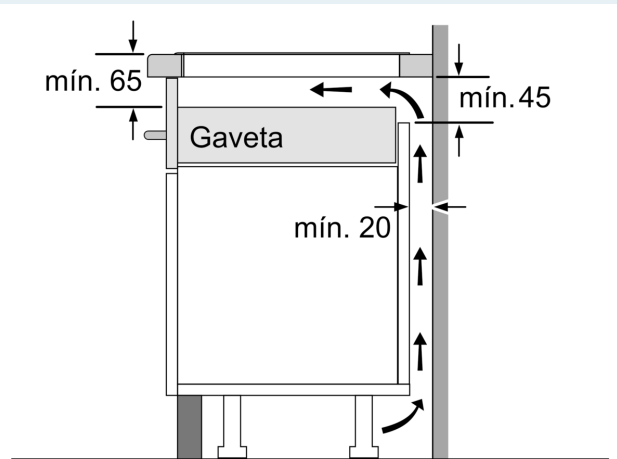

Medidas em mm