

Serie 4, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KBN96VFE0



Acessórios opcionais

KSZGGM00 :

Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.

- **Tamanho XXL:** espaço extra para os alimentos.
- **VitaFresh XXL:** a gaveta extra grande, com controlo de climatização para frutas e legumes.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

| | |
|---|--------------------------|
| Classe de eficiência energética: |E |
| Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/annum) |256 |
| Soma do volume dos compartimentos de congelação: | 98 l |
| Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: | 285 l |
| Emissão de ruído aéreo: | 34 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo: | B |
| Tipo de construção: |Encastre |
| Opções do painel da porta: |Impossível |
| Altura: | 1935 mm |
| Largura: |708 mm |
| Profundidade do produto: |548 mm |
| Medidas do nicho para instalação (AxLxP): |1940 x 710 x 560 mm |
| Peso líquido: | 70.3 kg |
| Protetor de fusível: | 10 A |
| Abertura da porta: | Direita reversível |
| Voltagem: | 220-240 V |
| Frequência: | 50 Hz |
| Comprimento do cabo de ligação: |230.0 cm |
| Número de compressores: | 1 |
| N.º de circuitos de frio independentes: | 2 |
| Ventilador interior da secção do frigorífico: | Não |
| Sentido de abertura da porta reversível: | Sim |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: |4 |
| Prateleiras para garrafas: | Sim |
| Sistema de descongelação: | Congeladores |
| Tipo de instalação: | N/D |



Serie 4, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa KBN96VFE0

Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.

- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Classe Climática: SN-ST
- Voltagem: 220 - 240 V

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 383 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 256 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

DESIGN

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Frigorífico combinado integrável

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost (congelador)
- Super congelação
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico para porta do frigorífico, Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 285 litros
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- Gaveta VitaFresh <0°C> - mantém carne e peixe frescos durante mais tempo

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 98 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 9.5 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- 3 gavetas transparentes


MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

**Serie 4, Combinado integrável, 193.5
x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa
KBN96VFE0**

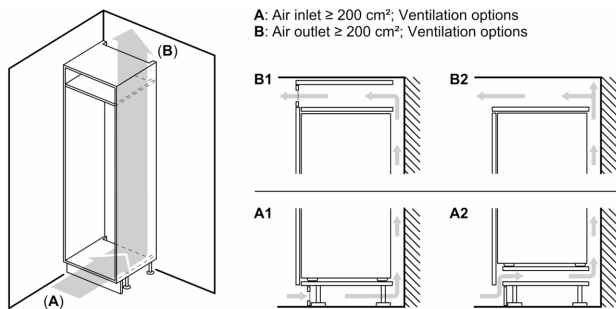


Medidas em mm

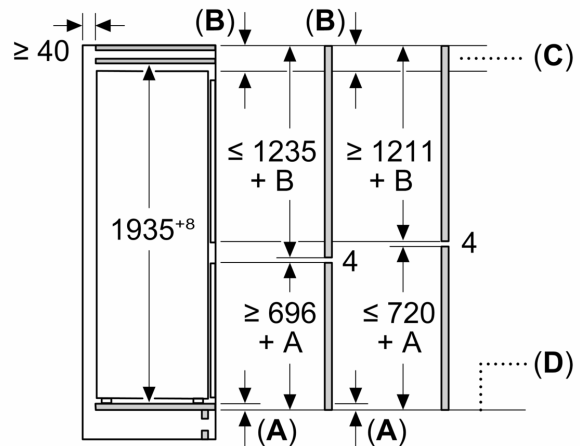


C: Saliência do painel frontal


D: Borda inferior do painel frontal

Medidas em mm

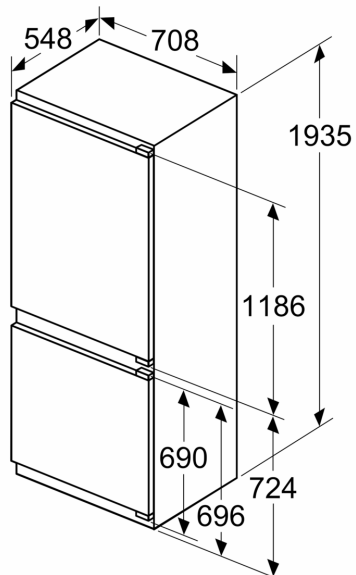


Medidas em mm

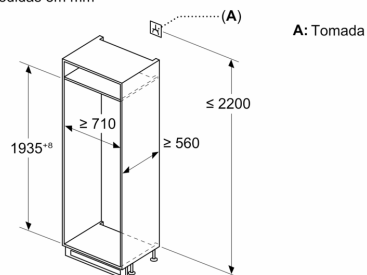

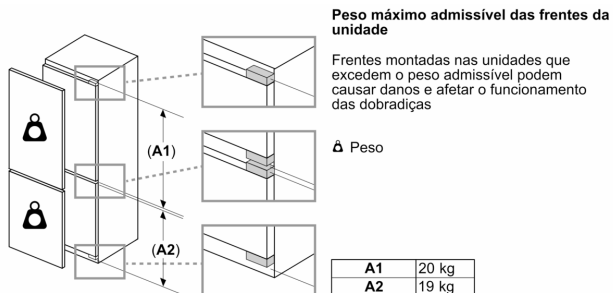

Medidas em mm Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

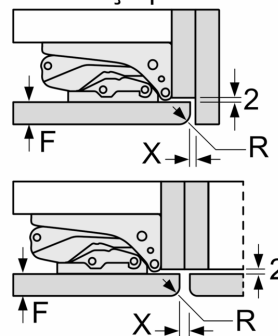

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.