

Exaustor integrável, 70 cm, Inox 3BF277EX



C

Acessórios opcionais

LZ55651	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ55750	Mód. rec. standard
LZ10ITP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ11ITD11	Mód. rec. regenerável externo
LZ11IXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11IXC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo

O exaustor integrável deixa os móveis serem os verdadeiros protagonistas na sua cozinha.

- Filtros em aço inoxidável com um design moderno para uma limpeza cómoda na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.
- Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.


Technical data

Tipologia:	Built-in/Built-under
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	150.0 cm
Medidas do nicho para instalação:	418mm x 676.0mm x 264mm mm
Distân. min. até disco electr.:	500 mm
Distân.min.até queimador gás:	650 mm
Peso líquido:	9.1 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de velocidades:	3-stages + intensive setting
Extracção máxima de ar de saída:	645 m³/h
Recirculação de saída na posição reforçada:	621 m³/h
Saída máxima do ar de recirculação:	585 m³/h
Extracção de ar na posição reforçada:	730 m³/h
Fluxo de ar máximo:	645 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	65 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242006284220
Potência da ligação:	252 W
Corrente:	3 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre




4 242006 284220



Exaustor integrável, 70 cm, Inox
3BF277EX

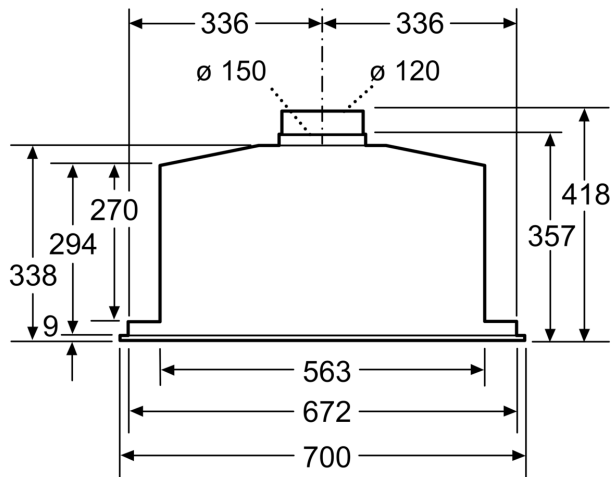

Medidas em mm

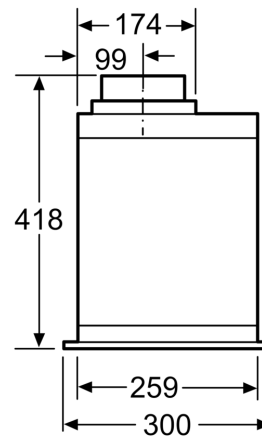

Medidas em mm

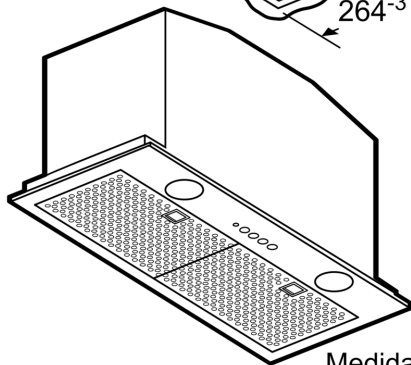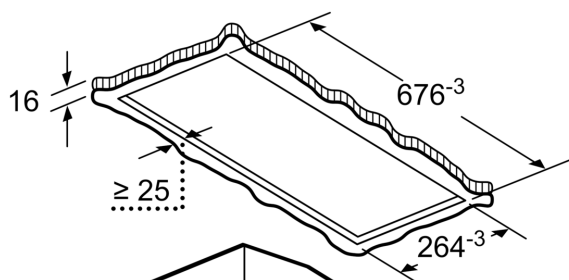

Medidas em mm