

Exaustor integrável, 53 cm, Metálico prateado 3BF266NX



Acessórios opcionais

DHZ7305	Fil. carvão ativo standard
DHZ7402	Acessórios para exaustores

O exaustor integrável deixa os móveis serem os verdadeiros protagonistas na sua cozinha.

- O controlo mecânico permite aceder comodamente ao nível de potência desejado.
- Filtros tradicionais de alumínio multicamada: eficientes e laváveis na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Iluminação LED: a mais eficaz, duradoura e eficiente, para que não perca nenhum detalhe.
- Potência de extração elevada, o melhor ambiente para cozinhar.


Technical data

Tipologia:	Built-in/Built-under
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Distância mínima até à placa elétrica:	650 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	7.5 kg
Tipo de controlo:	Mecânicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	663 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	395.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	268 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	618 m³/h
Fluxo de ar máximo:	363 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	56 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242006284510
Potência da ligação:	206 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre




4 242006 284510


**Exaustor integrável, 53 cm, Metálico
prateado
3BF266NX**

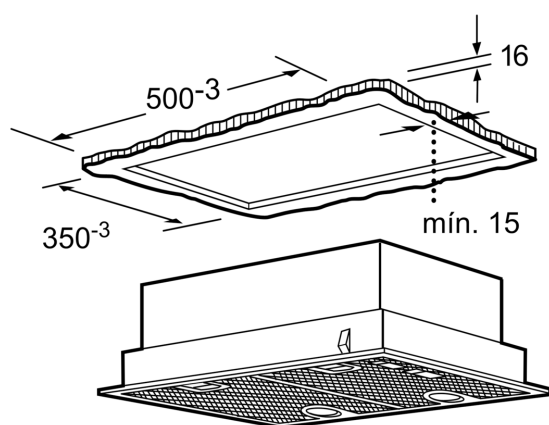

Medidas em mm

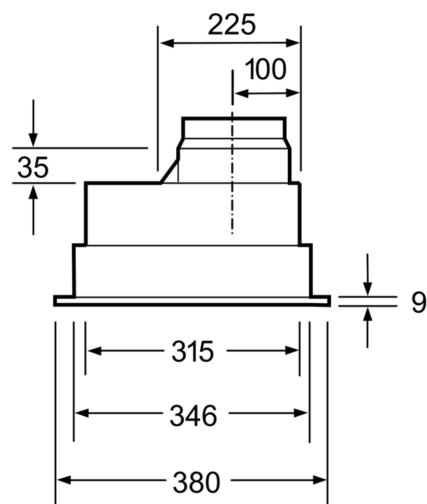

Medidas em mm

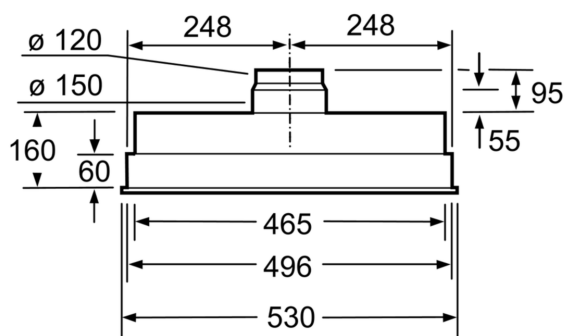

Medidas em mm

