

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MB521



B

Acessórios opcionais

HZG9AS00S	Adaptador
LZ11ITB14	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ11ITI14	Módulo CleanAir standard
LZ45450	Mód. rec. standard
LZ45510	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ46521	Acessórios para exaustores
LZ46561	Acessórios para exaustores

O exaustor telescópico integra-se na perfeição por baixo do móvel superior, ficando praticamente invisível.

✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia:	Exaustor de Gaveta
Comprimento do cabo de ligação:	175.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Distância mínima até à placa elétrica:	430 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	8.3 kg
Tipo de controlo:	Mecânicos
Número de níveis de potência:	3
Capacidade máxima em exaustão:	388 m³/h
Capacidade máxima em recirculação:	257 m³/h
Fluxo de ar máximo:	388 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	67 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242003880111
Potência da ligação:	108 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre



iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MB521

Equipamento interior

Informação geral

- 60 cm de largura
- Para instalar em armário de 60 cm
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de de ar no nível normal máximo: 389 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 67 dB (A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Selector independente
- 3 níveis

Conforto

- Ativação automática do aparelho com abertura e fecho da gaveta
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 131 lux

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 40.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: C*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*



Informação técnica

- Medidas do nicho (AxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.75 m
- Potência de ligação: 108 W
- Válvula anti-retorno incluída



* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado
LI64MB521

Desenhos à escala

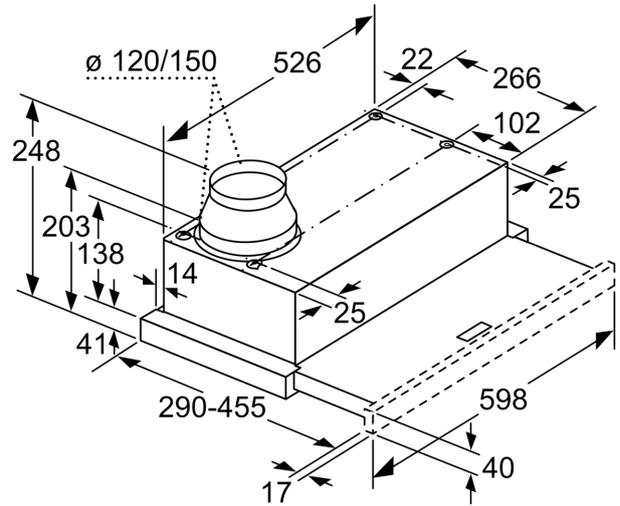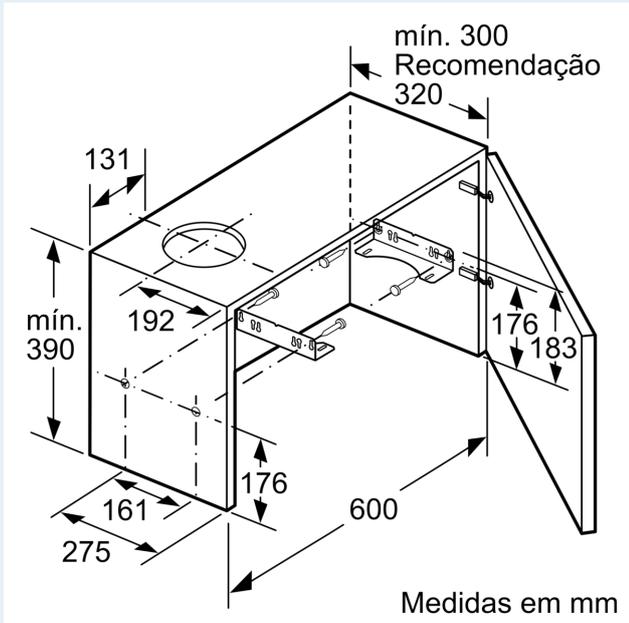

Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm
Medidas em mm

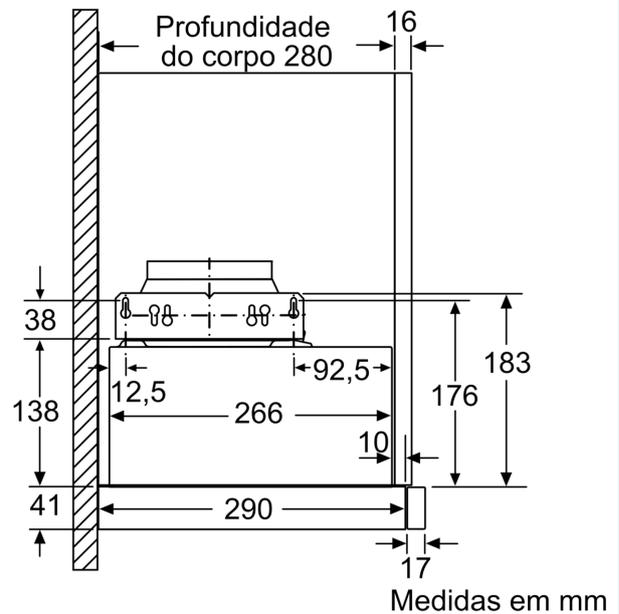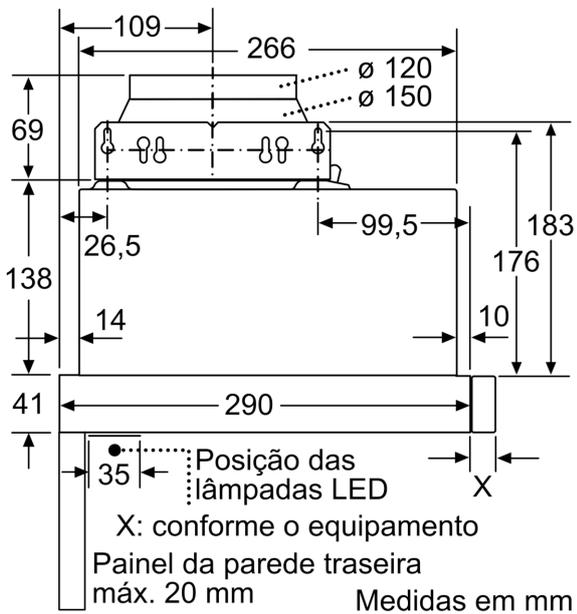

Desenhos à escala

