

iQ700, Exaustor integrável, 86 cm, Vidro branco LB89585M



A++

Acessórios opcionais

LZ10ITP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ11ITD11	Mód. rec. regenerável externo
LZ11XB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11XC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ55651	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ55750	Mód. rec. standard
LZ75956	Telecomando

O exaustor integrável fica oculto no móvel da parede ou integrado numa estrutura por cima de uma ilha.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Built-in/Built-under
 Comprimento do cabo de ligação: 150.0 cm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 500 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 10.2 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3-stages + intensive setting
 Capacidade máxima em exaustão: 610 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 727 m³/h
 Capacidade máxima em recirculação: 563 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 800 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 610 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 64 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
 Código EAN: 4242003845646
 Potência da ligação: 172 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Encastre
 Modos de ventilação com desligar automático: 30 min



iQ700, Exaustor integrável, 86 cm, Vidro branco LB89585M

Equipamento interior

Informação geral

- 86 cm de largura
- Para instalar num móvel de cozinha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 610 m³/h, no nível intensivo: 800 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 563 m³/h, no nível intensivo: 727 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 71 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 77 dB(A) re 1 pW
- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 30 minutos
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro de gorduras
- Iluminação através de 2 x LED spot 1W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação: 266 lux
- Função dimmer

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 31.4 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 41/64 dB*

Informação técnica:


- Medidas do nicho (AxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 418 x 860 x 300 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Potência de ligação: 172 W

- Válvula anti-retorno incluída


* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Exaustor integrável, 86 cm, Vidro branco
LB89585M


Desenhos à escala

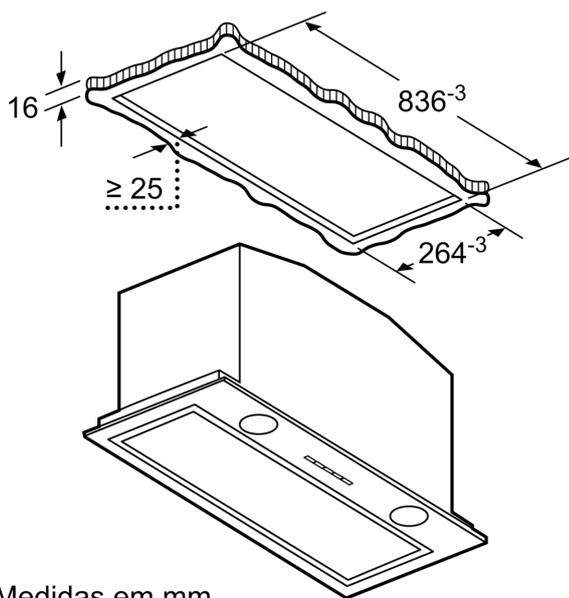

Medidas em mm

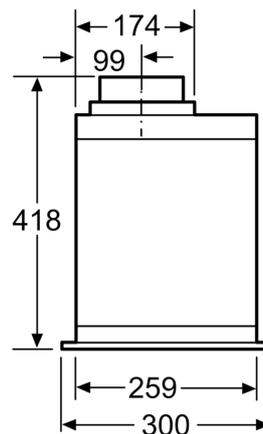


Medidas em mm

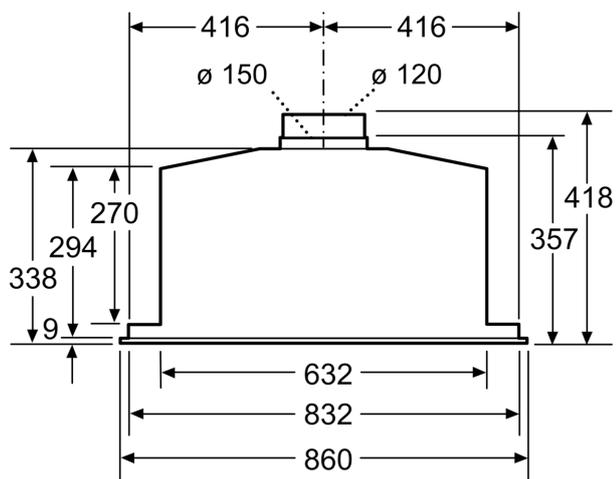

Medidas em mm

Medidas em mm

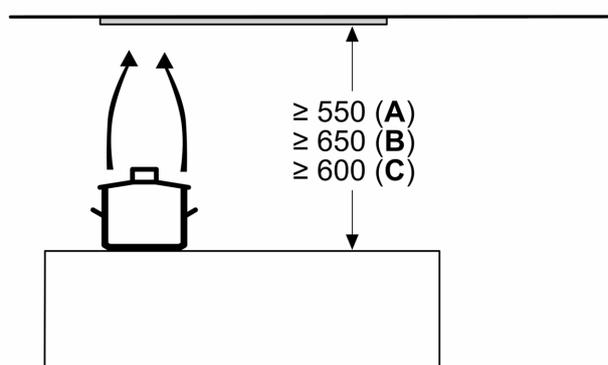

A: Eléctrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas

C: Eléctrico - para Austrália e Nova Zelândia