

iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antedeadas KG36NVIEC



Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ multiAirflow: refrigeração uniforme para maior frescura.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.
- ✓ Super refrigeração: refrigeração rápida dos seus alimentos frescos.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	238 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	237 l
Emissão de ruído aéreo:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Instalação livre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1860 mm
Largura:	600 mm
Profundidade:	660 mm
Peso líquido:	67.5 kg
Potência da ligação:	100 W
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação:	Instalação livre



**iQ300, Combinado de instalação
livre, 186 x 60 cm, Aço escovado
antidedadas
KG36NVIEC**

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em aço antedeadadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Função "super refrigeração"
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 prateleiras extensíveis e 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo



Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a

profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.


iQ300, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antidedadas KG36NVIEC

Desenhos à escala

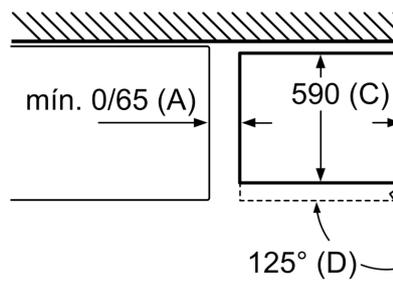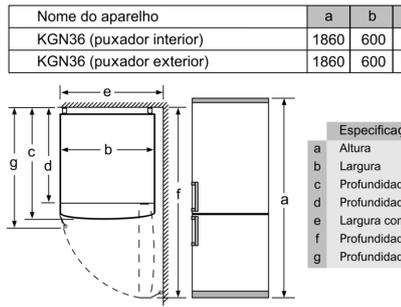

Nome do aparelho	A
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65
KG39, 49	0/65

Dimensão A:
 nos modelos com puxadores i na vertical, é necessária uma mínima de 65 mm para uma a

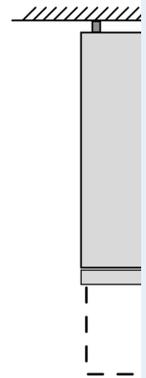

Se o aparelho for colocado di na parede, todas as gavetas p ser completamente extraídas.
 * Com e sem pega exterior.