


iQ700, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície
com moldura
EX375FXB1E

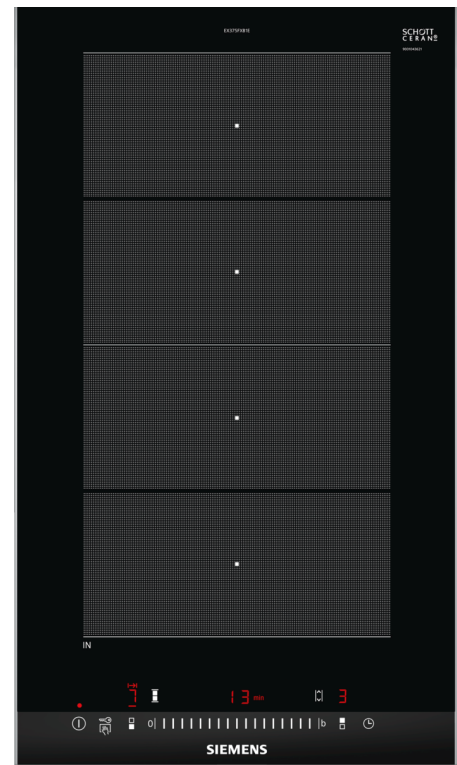

A inovadora placa de indução flexInduction - para a máxima flexibilidade a cozinhar.

- ✓ flexInduction: zona de confeção inteligente que se adapta aos seus recipientes.
- ✓ touchSlider: permite-lhe controlar o nível de potência apenas com o toque de um dedo.
- ✓ powerMove Plus: para cozinhar com comodidade, graças a três níveis de potência predefinidos.
- ✓ powerBoost: aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.
- ✓ Temporizador com função de desligamento: desliga em segurança a zona de confeção ao acabar o tempo.

Equipamento interior

Technical data

Produto:	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Produto:	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Tipo de instalação:	Integrar
Tipo de instalação:	Integrar
Entrada de energia:	Elétrica
Entrada de energia:	Elétrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	2
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	2
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	51 x 270 x 490-500 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	51 x 270 x 490-500 mm
Largura:	302 mm
Largura:	302 mm
Dimensões do produto:	51 x 302 x 520 mm
Dimensões do produto:	51 x 302 x 520 mm
Dimensões do produto embalado:	126 x 383 x 597 mm
Dimensões do produto embalado:	126 x 383 x 597 mm
Peso líquido:	7.5 kg
Peso líquido:	7.5 kg
Peso bruto:	8.7 kg
Peso bruto:	8.7 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Vitrocerâmica
Material da superfície da placa:	Vitrocerâmica
Cor da superfície:	Preto, Alumínio escovado
Cor da superfície:	Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Código EAN:	4242003697405
Código EAN:	4242003697405
Voltagem:	220-240 V
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	60; 50 Hz
Frequência:	60; 50 Hz



Acessórios opcionais

HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ390011 Acessório para placas - assadeira, HZ390012 Acessório pl/ cozer a vapor na HZ390011, HZ390090 Acessório para placas - Wok, HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction), HZ390522 Grelhador (flexInduction), HZ394301 Friso de união (design Comfort), HZ9E5100 Cafeteira para indução (4 chávenas), HZ9FE280 :, HZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Conjunto de painéis, 4 peças, HZ9SE060 Conjunto de painéis, 6 peças, HZ9TY010 Teppan Yaki

**iQ700, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície
com moldura
EX375FXB1E**

Equipamento interior

- 30 cm: espaço para 2 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 1 zona flexInduction: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura ao centro frente: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima power 3.7 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo touchSlider: controle diretamente o nível de potência através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Temporizador
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função powerMove Plus: 3 passos: aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Design

- Design Comfort com perfis laterais

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Proteção para limpeza: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 302 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm

- Potência de ligação: 3.7 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo de ligação incluído

iQ700, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície
com moldura
EX375FXB1E

Desenhos à escala

Medic

L
302
392
Se do
um ac
vários
instal
etc.)

Medidas em

51 (B)
≥ 16 (C)
≥ 40 (A)

mín

①
Espa
tem c

① É e

meas

When
a hob
are re

meas

When
hob, a

Medic

L
302
392
Se do
um ac
vários
instal
etc.)

Medic
Kit de

A
B: De

Medidas em
Imagem rel.
e as dimen

520
520