

FF18EN2HX



Família	Congelador
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	No Frost
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à esquerda
Portas reversíveis	Sim



Design



Design	Universal	Puxador	Puxador externo
Cor	Aço inox	Tipo de puxador	Puxador fixo
Acabamentos	Antideditadas	Cor do puxador	Puxador em cinza
Série	Plano	Material das laterais	Laterais em aço
Material da porta	Aço inox	Cor das laterais	Laterais em cinza
Tipo de aço da porta	Aço inox antideditadas	Logótipo	Logótipo aplicado

Composição do interior do congelador

Gavetas	5
Compartimentos com tampa	2

Outras características técnicas







Acessórios do congelador	Cuvete de gelo	Nº de compressores	1
Comando para congelação rápida	Sim	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Luz indicadora de funcionamento	Sim	Tipo de compressor	Inverter
Alarme perda de temperatura	Sim	Quantidade de refrigerante (gr.)	60 g
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente	Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano



Consumo anual de energia	249 kWh/a	Autonomia de conservação sem energia elétrica	16.5 h
Total net volume	279 l	Capacidade de congelação (4 estrelas)	13.0 Kg/24h
Classe energética	E	Classe climática	SN, T
Classe de emissão de ruído aéreo	C	EEl	100 %
Volume líquido do congelador	280 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	183 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1,25 A	Comprimento do cabo de alimentação	210 cm

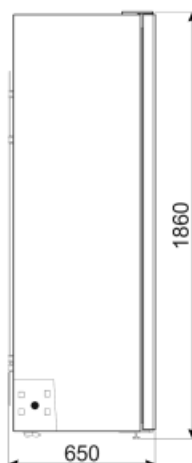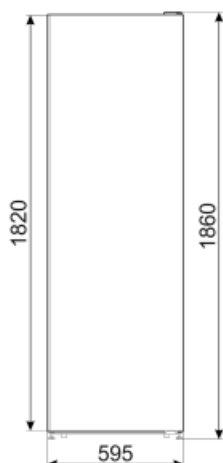

Not included accessories

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX

Symbols glossary (TT)

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.