

KBT600XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	em T
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709286613
Largura	60 cm



Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos eletrónicos
----------	----------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

			
Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Filtro em alumínio
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Indicador de substituição de filtros	Sim
Potência das lâmpadas	1.3 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 °K		

Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	230 W	Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Nº de filtros	2	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	260	49
2º nível de potência	358	57
3º nível de potência	473	64
Potência intensiva	686	72

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim
-----------------------------	-----

Prestações / Etiqueta energética

A			
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	53 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	64 dB(A)
Classe energética	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29,8	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0,49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0,23 W
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	70,4 lux/W	Fator de aumento de tempo	0,9
Classe de eficiência da iluminação	A	Índice de eficiência energética do primeiro forno	52,0
Eficiência de filtragem de gorduras	79,7 %	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	395 m³/h
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	261 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	473 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	686 m³/h		

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima

48 dB(A)

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência

159 W

Potência nominal do sistema de iluminação

3 W

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura

156 lux

Nível de ruído na potência mais elevada

70 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal

230 W

Frequência (Hz)


50-60 Hz

Tensão (Volts)


220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação

1500 mm

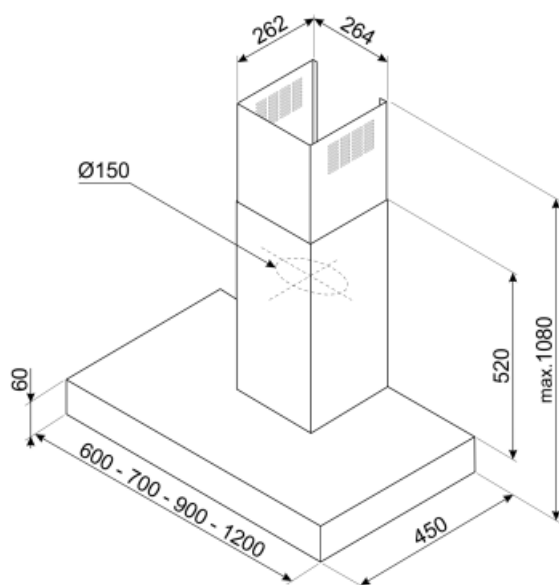


Not included accessories



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT
Lavável na máquina da louça até 12 x
Secar no forno a 90°C durante 60
minutos Dimensões (mm): Alt 238 x
Lar 245 x Esp 10



KITCEKBT

Tubo Extensível Aço Inox Dimensões
LxPxA: 261,5x260x830 mm Permite
uma altura máxima do exaustor de
1380 mm

Symbols glossary (TT)

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.		Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		