



### TFH 6430 X


Cod. **02010609** EAN **8422248343626**



- Panel de **Control táctil** con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 **TURBO**
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **391m³/h -164m³/h**
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 44dB(A)**, máximo:62dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **53W**
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad**
- Sistema de fácil instalación
- Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco/negro/inox**
- Presión max.: 243 Pa - Presión TURBO: 362 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase de eficiencia energética: A+**

#### Accesorios (no incluidos)

Filtro de Carbón Activo..... Cod. 02859394 / EAN 8422248038782.....  
 Válvula antirretorno..... Cod. 02832004 / EAN 8422248480499.....

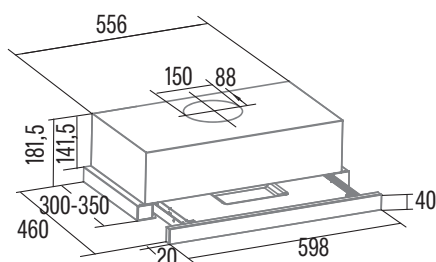

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Código</b>   | 02010609      |
| <b>EAN</b>  | 8422248343626 |
| <b>Modelo</b>   | TFH 6430 X    |
| <b>Tipo</b>   | Telescópica   |
| <b>Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564</b>            |               |
| AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)  | 13,4          |
| EEl class (Clase de Eficiencia Energética)  | A+            |
| FDE (Eficiencia Fluidodinámica)   | 24,9          |
| FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)  | B             |
| LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)  | 18            |
| LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)   | C             |
| GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)   | 79,9          |
| GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)  | C             |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)  | 164,1         |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)  | 320,4         |
| Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)   | 391,5         |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB)  | 44            |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB)  | 62            |
| Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)   | 65            |
| Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)  | 0,45          |
| Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)  | -             |
| <b>Directiva Integración según EU 66/2014</b>   |               |
| f (Factor de Incremento en el Tiempo)   | 1,1           |
| EEl (Eficiencia Energética)   | 41,5          |
| QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)                                       | 164,6         |
| PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)                        | 152           |
| WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)                          | 27,9          |
| WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W) | 3             |
| EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)        | 54            |
| <b>Dimensiones exteriores</b>   |               |
| Ancho (mm)  | 600           |
| Fondo (mm)  | 300-350       |
| Altura máxima total (mm)  | 181,5         |
| Altura mínima total (mm)  | 181,5         |
| Díametro de salida (mm)   | 150           |
| <b>Características</b>  |               |
| Motor   | EY400         |
| Niveles de extracción   | 3+1           |
| Consumo máximo motor (W)  | 55            |
| Presión Máxima (Pa)   | 243           |
| Presión Turbo (Pa)  | 362           |
| Tipo de control   | TC TFH4i      |
| Desconexión automática  | √             |
| Indicador electrónico saturación filtro   | √             |
| Tipo de filtro  | Metálico      |
| Número de filtros antigrasa   | 2             |
| Interior blindado   | -             |
| <b>Iluminación</b>  |               |
| Clase de lámparas   | SS Led        |
| Iluminación regulable en intensidad   | √             |
| Nº de lámparas  | 1             |
| <b>Instalación</b>  |               |
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)  | 550           |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)   | 650           |
| Instalación con salida de aire al exterior / recirculación                                      | AMBAS         |
| Sistema de fácil instalación  | √             |
| <b>Conexión eléctrica</b>   |               |
| Potencia total de acometida (W)   |               |
| Tensión nominal (V)   | 220-240       |
| Frecuencia de la red (Hz)   | 50            |
| Aislamiento eléctrico   | CLASE I       |
| Clavija   | -             |
| <b>Accesorios</b>   |               |
| Extensión tubo superior   | -             |
| Tubos decorativos blancos   | -             |
| Tubos decorativos negros  | -             |
| Embellededor Islas  | -             |
| Válvula antirretorno  | 02832004      |
| Filtro metálico MAX PRO   | -             |
| Filtro metálico   | 02825279      |
| Filtro DUAL (metálico + carbón activo)  | -             |
| Filtros carbón activo   | 02859394      |
| Tubo flexible silenciador   | 02893002      |