


Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, Placa sin marco de acero inoxidable
3EBC989LH

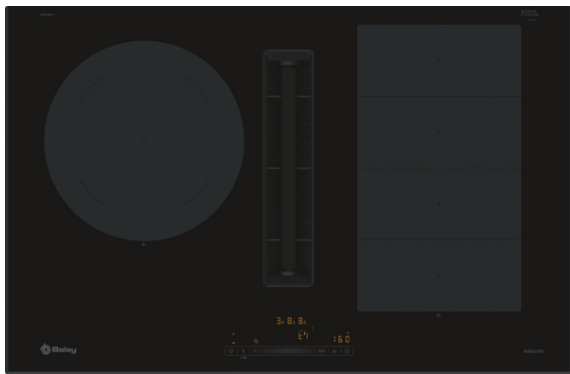

3EBC989LH

- Control remoto vía App Home Connect

Prestaciones de la placa

- Control Deslizante con 17 niveles de cocción en cada zona
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
- - 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
- - 1 zona gigante de 28 cm.
- Control de temperatura del aceite con 11 niveles en todas las zonas
- Función Reconocimiento de desplazamiento del recipiente.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función Pausa
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Sistema de fácil instalación.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw

Prestaciones del extractor


- Clase de eficiencia energética: B.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- 9 potencias de extracción + 2 intensivas.
- Potencia máxima de extracción en salida al exterior (según UNE/EN 61591): 622 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB
- Potencia máxima de extracción en recirculación (según EN 61591): 595 m³/h
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo
- Filtros antigrasa lavables en lavavajillas
- Función Eliminación total de humos
- AutoFuncionamiento al encender la zona de cocción: el sensor detecta el nivel de humos y olores y ajusta el nivel de la extracción en consecuencia
- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) de fácil acceso

Accesorios opcionales

3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido.

3AB055010 Set de Zona Flexible, 2 zonas

Placa de inducción con extractor integrado, 80 cm, Placa sin marco de acero inoxidable
3EBC989LH

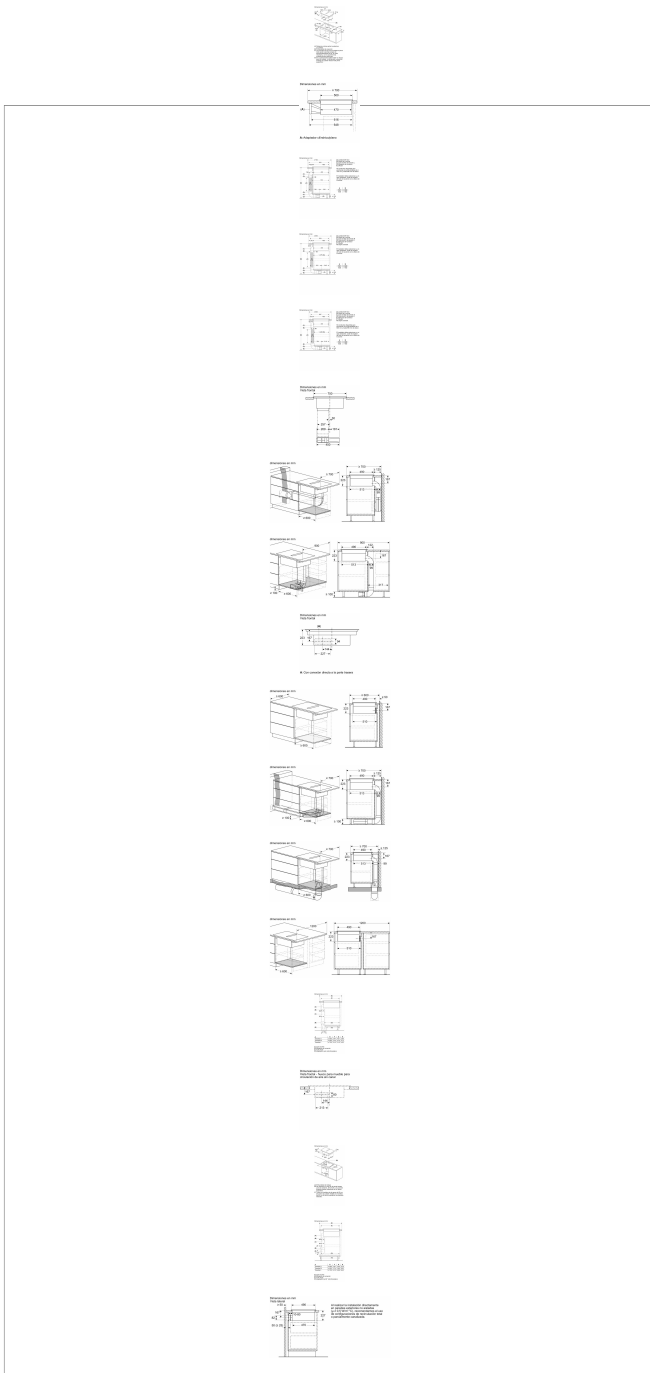

Características

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Anchura del producto: 802 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 223x802x522 mm
 Medidas del producto embalado: 431 x 970 x 672 mm
 Peso neto: 23,5 kg
 Peso bruto: 29,9 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Vitrocerámica
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110,0 cm
 Sealed Burners: No
 Zona de cocción con booster: Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual
 Potencia del segundo elemento calentador: 3 kW
 Número de niveles de extracción: 9-stage + 2 intensive
 Potencia máxima de extracción de aire: 500 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 595.0 m³/h
 Máxima extracción de aire en recirculación: 487 m³/h
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 622 m³/h
 Nivel de contaminación acústica: 69 dB(A) re 1pW
 Filtro de carbón activo: No
 Tensión: 220-240/380-415 V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Accesorios incluidos: 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus

Características de consumo y conexión

2024-09-05