


**Placa de indução, 60 cm, Preto,
Instalação na superfície sem moldura
3EB865FR**

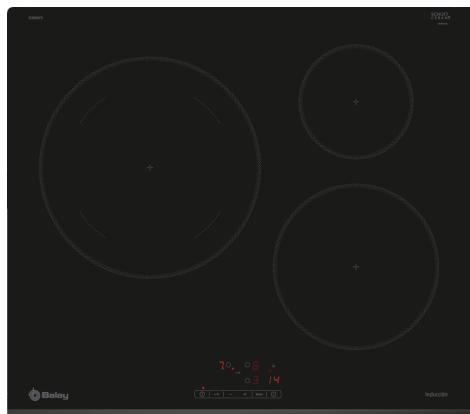

Programación
tiempo


3AB3030L Friso de união (placas biseladas)
3PA0028X Paelheira, Ø 28 cm


**Uma placa com as vantagens e funções
necessárias da indução para que cozinhe
comodamente.**

- Rapidez e limpeza na cozinha têm um nome: indução.
- Acelere o aquecimento com a função Sprint e ferva rapidamente a sua água.
- Segurança para crianças: bloqueia a placa de forma a evitar descuidos.
- Com a função programação é impossível que algo corra mal. O arroz no ponto e a massa al dente.

Produto:Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção:Encastre
Entrada de energia:Eléctrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:3
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:592 mm
Dimensões do produto:51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado:126 x 753 x 603 mm
Peso líquido:10.5 kg
Peso bruto:12.6 kg
Indicador de calor residual:Separado
Localização do painel de controlo:Frente
Material da superfície da placa:Superfície em cerâmica
Cor da superfície:Preto
Comprimento do cabo de ligação:110.0 cm
Código EAN:4242006254346
Voltagem:220-240 V
Frequência:50; 60 Hz




**Placa de indução, 60 cm, Preto,
Instalação na superfície sem moldura
3EB865FR**

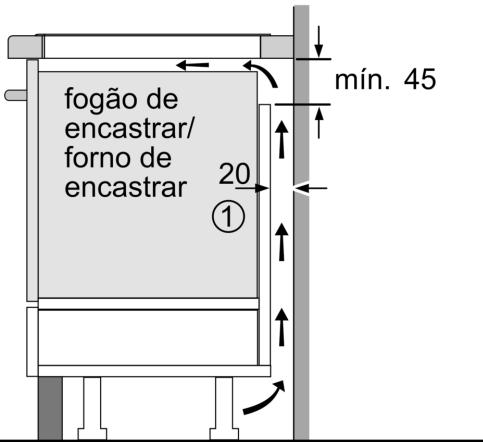


① É necessário prever um espaço para ventilação.


Medidas em mm

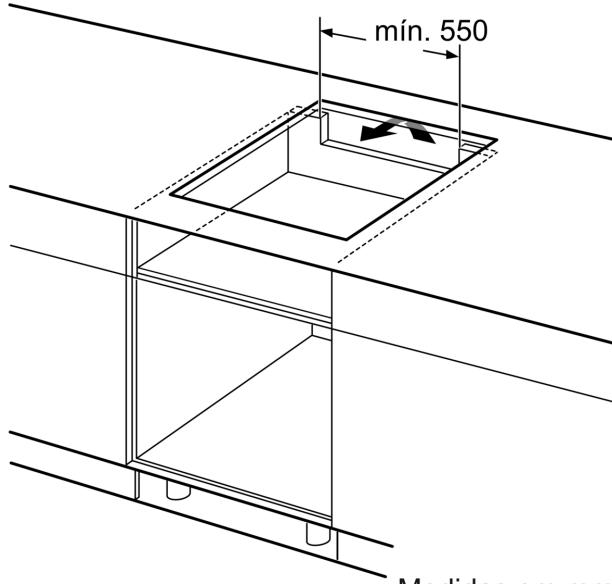

Medidas em mm



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
 B: Profundidade do nicho
 C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.
 Ver requisitos de espaço para o forno.
 A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

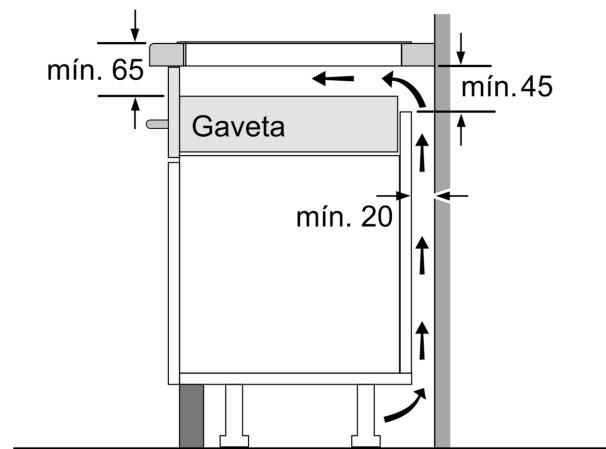

Medidas em mm