

Code: EQX190

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ EQX190


Smart Solar Energy System



LED

EN Generates up to 2100Wh/day. For LED Lighting and electronic equipment
 ES Genera hasta 2100Wh/día. Para iluminación LED y equipos electrónicos
 PT Gera até 2100Wh/dia. Para iluminação LED e equipamento electrónico
 FR Génère jusqu'à 2100Wh/jour. Pour l'éclairage LED et d'équipement électronique
 DE Erzeugt bis zu 2100Wh/Tag. Für LED-Beleuchtung und elektronischen Geräten

PLUG&PLAY
 Facil, seguro, funciona

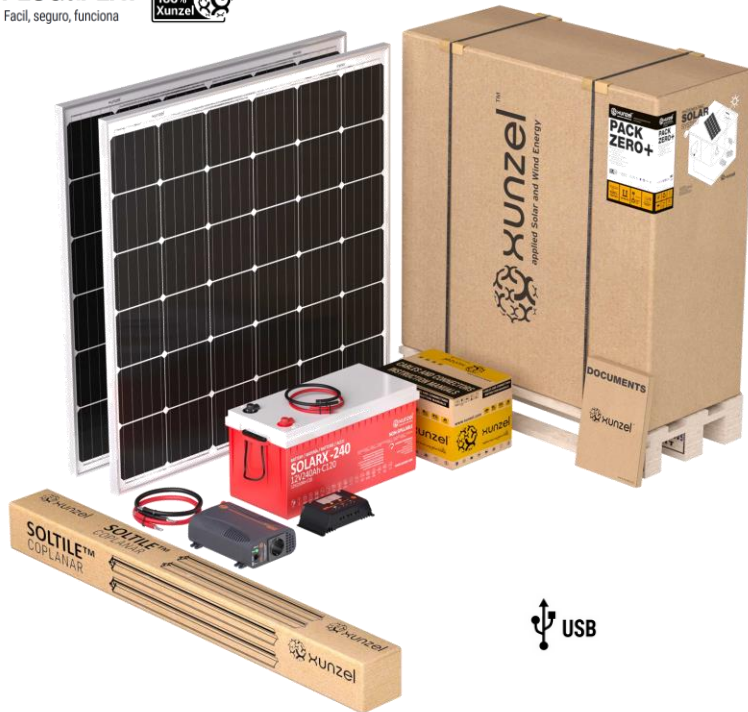

Electrical Output

~760-2100Wh/d 2x SOLARPOWER™ 190W

Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Production solaire moyenne journalière

~2300-2800Wh 1x SOLARX™-240-12

Battery energy storage
 Almacenamiento de energía en batería
 Armazenamento de energia em baterias
 Stockage d'énergie par batterie

400W (peak 800W) XJ-400W-12

Permanent Real Inverter output power
 Potencia Real salida permanente inversor onda pura
 Potência saída real permanente inversor onda pura
 Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur

SOLTILE-DIRECTFIX


Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Facilmente expansível

Fácilmente Ampliable +

USB charging output
 Salida USB para carga
 Saída USB para carregamento
 Sortie USB pour le chargement



COPLANAR


SOPORTES INCLUIDOS
 HASTA 60 PROMOCION



INCLUIDOS CABLEADO Y PROTECCIONES

Cablagem e Protecções

PLUG & PLAY
 FACIL, SEGURO, FUNCIONA



Incluido certificações para instalação homologada

Incluidas certificaciones para instalación homologada

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

Data-sheet
Ficha producto



Quality Driven

PACK ZERO+ EQX190

1 100x400x1 300mm packaging | 85kg weight peso

very high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares muy alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de muito alta eficiência: dimensões reduzidas
panneaux solaires à très haut rendement | dimensions réduites

2m²


reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
surface des panneaux solaires installés réduite

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial

Solar Battery | Bateria Solar
para sistemas solares IEC/EN 61427





Soportes Incluidos
Mounting
System
Included



OPTIONAL

1x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triángulos para suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

1x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

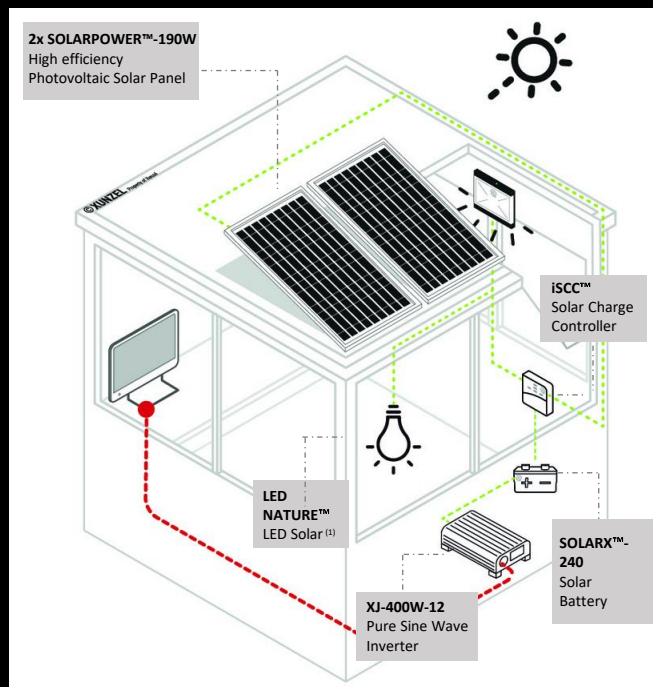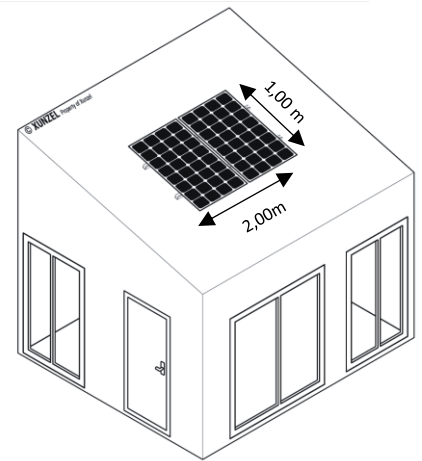


(1) Recommended add-on not included for more LED light hours
Complemento recomendado no incluido para más horas de luz LED
Complemento recomendado não incluído para mais horas de luz LED
Complément recommandé non inclus pour plus d'heures d'éclairage LED

Dados de encomenda
Datos de pedido

PACK ZERO+ EQX190

Part Number: EQX190
EAN: 8445173014805
CE | UKCA
RoHS
IEC/EN 61427

Designed by XUNZEL
Made in Spain [EU]



Data-sheet
Ficha producto