

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

com iluminação ambiente, compacto e potente com 1165 mm de largura.



- Instalação fácil em funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Operação confortável graças à Con@ctivity e ao controlo remoto fornecido
- Motor ECO com os mais baixos valores de ruído e elevada potência de exaustão
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Painel personalizável



Código EAN: 4002516798668 / Número de material: 12553420 /
Número de material antigo: 28C4240HIB

Tipo de construção	
Exaustores de teto	•
Cor do aparelho	Branco mate
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 35-P
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
EasySwitch	•
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis Booster	2
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicador de saturação dos filtros de gordura	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Conforto de manutenção	
Interior do exaustor CleanCover para limpeza fácil	•
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	4
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensidade da luz em lx	440 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Iluminação ambiente	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	235

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

com iluminação ambiente, compacto e potente com 1165 mm de largura.



Código EAN: 4002516798668 / Número de material: 12553420 /

Número de material antigo: 28C4240HIB

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	510
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	685
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	750
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	44,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	51,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	52,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	420
Potência de exaustão do nível Booster (m³/h) conforme a norma EN 61591	520
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	550
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Pot. sonora nível Booster (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	68,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	58,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

com iluminação ambiente, compacto e potente com 1165 mm de largura.



Código EAN: 4002516798668 / Número de material: 12553420 /

Número de material antigo: 28C4240HIB

Pressão sonora nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13 52,0

Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 54,0

Segurança

Desativação de segurança

•

Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 196

Largura do corpo do exaustor em mm 1165

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm 196

Altura do corpo do exaustor em mm 196

Altura total da circulação de ar mín. em mm 196

Profundidade do corpo do exaustor em mm 500

Altura total da circulação de ar máx. em mm 196

Distância mínima sobre placas elétricas em mm 450

Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Peso líquido em kg 21,4

Comprimento do cabo elétrico em m 1,4

Ficha de segurança

•

Potência máxima instalada em kW 0,19

Tensão em V 230

Fusível em A 10

Número de fases 1

Frequência em Hz 50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar lateral

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150

Acessórios fornecidos

Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø

•

Comando à distância

•


Válvula antirretorno

•

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

com iluminação ambiente, compacto e potente com 1165 mm de largura.

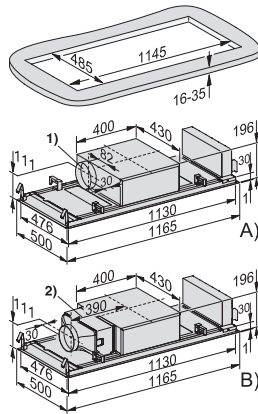

DAC2240, DAC4240 Installation drawings