

# CR329X

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Família          | Gaveta      |
| Altura comercial | 29 cm       |
| Utilização       | Aquecimento |



## Design

|             |            |                         |                   |
|-------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Design      | Classica   | Tipo de aço inox        | Escovado          |
| Cor         | Aço inox   | Puxador                 | Série Classica    |
| Acabamentos | Antideadas | Logótipo                | Logótipo embutido |
| Material    | Aço inox   | Localização do logótipo | Logótipo exterior |

## Comandos

|                                 |                         |                     |                   |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Comandos                        | Rotativo                | Design dos comandos | Comandos Standard |
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico, com comando | Cor dos comandos    | Inox              |
| Nº de comandos                  | 1                       |                     |                   |

## Programa/ Funções

|                  |     |
|------------------|-----|
| Descongelação    | Sim |
| Fermentação      | Sim |
| Aquecer chávenas | Sim |
| Manter quente    | Sim |
| Aquecer pratos   | Sim |
| Aquecimento      | Sim |

## Especificações técnicas

|                     |         |                     |            |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Sistema de abertura | puxador | Capacidade          | 51 l       |
|                     |         | Tipo de aquecimento | Ventilador |


|                                   |          |                      |                                   |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|
| Material da base de apoio         | Aço inox | Acessórios incluídos | tapete de silicone antiderrapante |
| Peso máximo dentro da gaveta      | 15 kg    |                      |                                   |
| Peso máximo suportado pela gaveta | 85 kg    |                      |                                   |

## Ligação elétrica

|                           |              |                 |           |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Ficha elétrica            | (F;E) Schuko | Tensão (Volts)  | 220-240 V |
| Potência elétrica nominal | 400 W        | Frequência (Hz) | 50-60 Hz  |
| Corrente (Amperes)        | 2 A          |                 |           |

## Dados de logística

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Largura           | 597 mm | Altura | 290 mm |
| Profundidade (mm) | 538 mm |        |        |

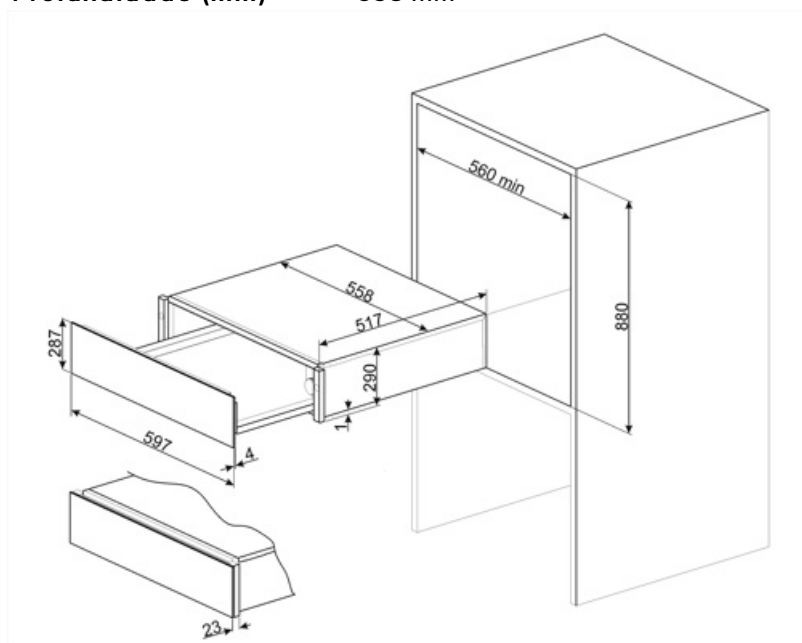

---

## Benefit (TT)

---

### Funções disponíveis

As funções podem ser selecionadas diretamente no botão: manter quente, reaquecer, descongelar, aquecer pratos, provar e aquecer canecas

### Steel base

Presença de um tapete de silicone antiderrapante, amovível e útil para colocar a loiça sem que esta escorregue, para evitar sujar o fundo da gaveta e para prevenir riscos.