

iQ500, Forno integrável, 90 x 60 cm, Inox  
VB578D0S0



Forno de grande dimensão que oferece a máxima capacidade ao mesmo tempo que poupa tempo graças ao préaquecimento rápido.

- ✓ Préaquecimento rápido: Alcance a temperatura desejada para começar a cozinhar o mais cedo possível.
- ✓ Limpeza activeClean®: O sistema de limpeza automática do forno.
- ✓ humidClean: Para uma limpeza fácil e rápida.
- ✓ Controlo lightControl: Operação intuitiva, graças ao comandos redondos iluminados.
- ✓ Ar quente: resultados perfeitos de cozedura em até 2 níveis em simultâneo.

Tipo de instalação: ..... Integrar  
Sistema de limpeza incluído: ..... Pirolítico+Hidrolítico  
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ..... 600-604 x 860-864 x 560 mm  
Dimensões do produto: ..... 594x896x570 mm  
Dimensões do produto embalado: ..... 693 x 968 x 680 mm  
Material do painel de controlo: ..... Inox, Vidro  
Material da porta: ..... Vidro  
Peso líquido: ..... 60.8 kg  
Volume útil (da cavidade): ..... 112 l  
Modos de aquecimento: ..... Descongelação, Grelhador de grande superfície, Ar quente, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Calor suave convencional, Fase para pizzas, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar, circulação de ar  
Material da cavidade: ..... Outro  
Controlo de temperatura: ..... Electrónicos  
Quantidade de luzes interiores: ..... 2  
Comprimento do cabo de ligação: ..... 115.0 cm  
Código EAN: ..... 4242003803349  
Número de cavidades - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): ..... A+  
Consumo de energia por ciclo convencional: ..... 0.83 kWh/ciclo  
Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional: ..... 1.40 kWh/ciclo  
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 81.4 %  
Potência da ligação: ..... 4200 W  
Protetor de fusível: ..... 12; 20 A  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 60; 50 Hz  
Tipo de ficha: ..... sem ficha (necessário eletricista para ligação elétrica)  
Acessórios incluídos: ..... 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



## iQ500, Forno integrável, 90 x 60 cm, Inox VB578D0S0

- 10 modos de aquecimento: Ar quente circulante, calor superior/inferior, Calor superior/inferior com ar quente, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, função pizza, calor inferior, descongelar, Calor superior/inferior suave

- Intervalo de temperatura 50 °C - 280 °C

- Volume: 112 l

### Sistema de raíles

- Rail varioClip - adaptável a qualquer nível do forno

### Design:

- lightControl: comandos iluminados
- Comandos rotativos, iluminação, touchControl, redondo

### Limpeza:

- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- humidClean
- Interior da porta em vidro

### Conforto:

- Display LCD (branco), electrónico
- Relógio electrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Preaquecimento rápido automático
- Iluminação em halogéneo
- Turbina de arrefecimento
- Puxador em inox



### Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal
- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio electrónico da porta, Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual, Interruptor contacto da porta
- Comprimento cabo elétrico: 115 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 4.2 kW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.83 kWh
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 1.4 kWh
- Número de cavidades: 1 Fonte de energia: elétrica Volume útil do compartimento: 112 l
- \* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

### Medidas:


- Dimensões do aparelho (A x L x P): 594 x 896 x 570 mm
- Dimensões do nicho (A x L x P): 600-604 x 860-864 x 560 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

**iQ500, Forno integrável, 90 x 60  
cm, Inox  
VB578D0S0**

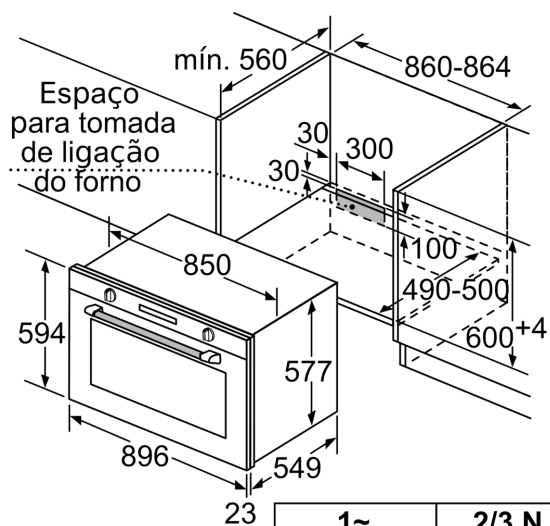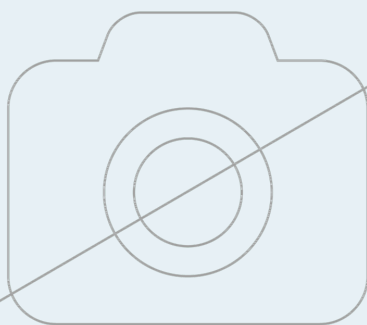

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 23     | 1~        | 2/3 N ~   |
| 4,2 kW | mín. 20 A | mín. 12 A |

Medidas em mm

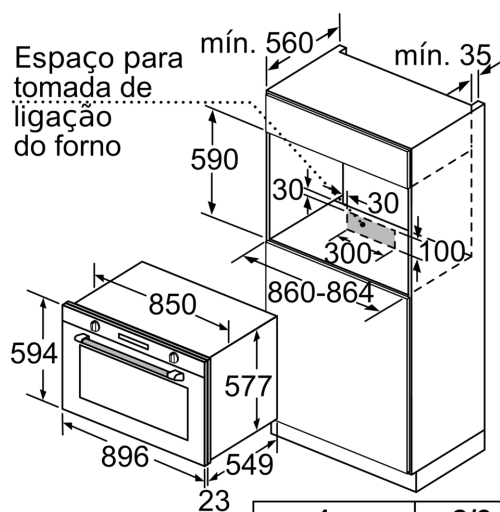

|        |           |                |
|--------|-----------|----------------|
|        | <b>1~</b> | <b>2/3 N ~</b> |
| 4,2 kW | mín. 20 A | mín. 12 A      |

Medidas em mm