

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
GIN81ACE0**



KSZB0S00 Acessório suporte reforço dobradiças

Congelador integrável Nofrost sem necessidade de descongelar e dispõe de um sinal de aviso em caso de aumento da temperatura.

- Sinal de aviso sonoro ou luminoso quando a porta não está fechada ou quando ocorre outro erro.
- VarioZone: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- NoFrost: fim da descongelação manual, graças à proteção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço.
- Gaveta Big Box: para conservar vários recipientes de conservação ou alimentos de grande dimensão.
- A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/235 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 212 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Digital
Luz: Não
Categoria do produto: Congelador vertical
Tipo de construção: Encastre
Opções do painel da porta: Impossível
Sistema de descongelação: Completo
Altura do produto: 1772 mm
Largura: 558 mm
Profundidade do produto: 545 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
Dimensões do produto embalado: 1840 x 610 x 640 mm
Peso líquido: 64.5 kg
Peso bruto: 69.2 kg
Protetor de fusível: 10 A
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Dobradica da porta: Esquerda reversível
descongelar: Automatic
Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
Porta bloqueável: Não
Número de gavetas/cestos: 5
Número de válvulas de congelação: 2
Código EAN: 4242005422074
Marca: Bosch
Nome do produto / Código comercial: GIN81ACE0
Categoria do produto: Congelador vertical



4 242005 422074

**Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
GIN81ACE0**

Congelador integrável NoFrost sem necessidade de descongelar e dispõe de um sinal de aviso em caso de aumento da temperatura.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 212 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 235 kWh/ano
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Sistema de porta fixa
- 1 compressor/1 circuitos de frio
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme acústico, Alarme visual

ZONA DE CONGELAÇÃO

- Volume líquido do congelador: 212 litros
- 5 gavetas transparentes, incluindo 2 gavetas BigBox
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 13.8 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 8 horas
- 2 Gavetas de abertura basculante

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe Climática: SN-T
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

MEDIDAS

- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm

ACESSÓRIOS



- Cuvete para cubos de gelo

Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Informação geral

Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave GIN81ACE0

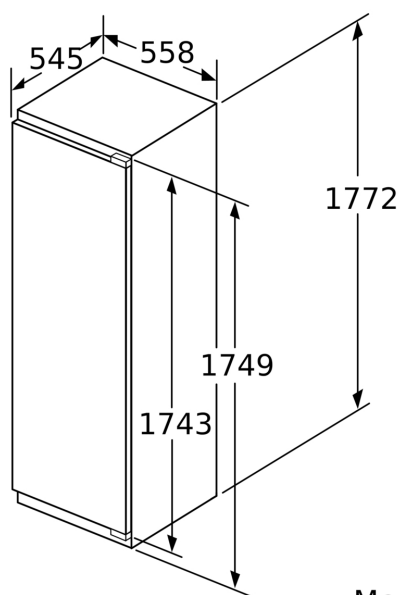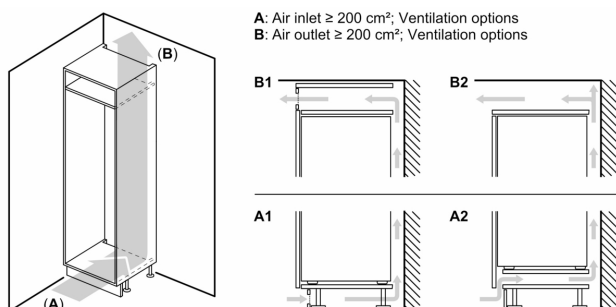

Medidas em mm





Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

A: Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortecida, frente da unidade em kg
C: Dobradiça amortecida, frente da unidade em kg


D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

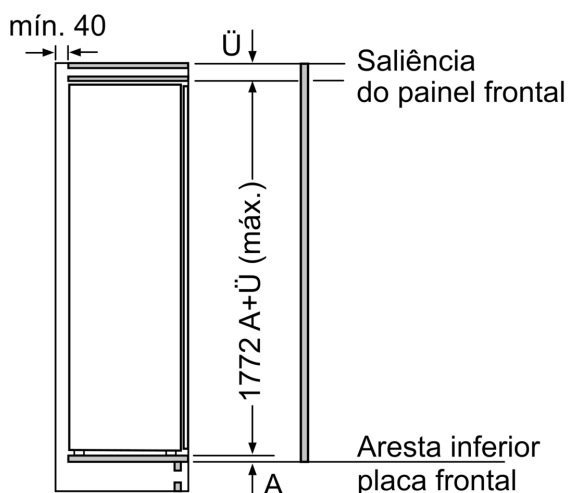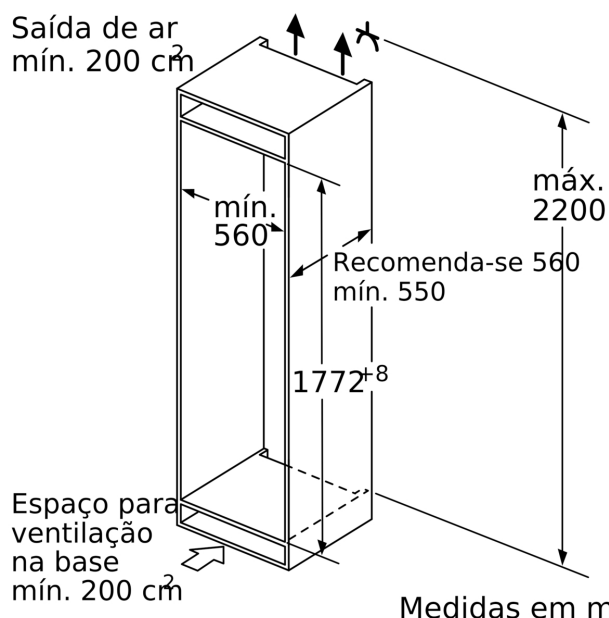

Medidas em mm


Peso máximo permitido das frentes do móvel



Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para
dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na
tabela devem ser respeitadas para garantir
uma abertura sem colisão da porta do
aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.