

**Serie 4, Chaminé de parede, 60 cm,  
Vidro preto  
DWK67FN60**



**A chaminé de design inclinado com motor Eco Silence Drive™ e Exaustor automático inteligente para uma cozinha automaticamente livre de odores e ruído.**

- **EcoSilence Drive™:** o motor potente e altamente eficiente para exaustores.
- **Smart Hood Automatic:** o exaustor que se adapta automaticamente às definições da sua placa, enquanto cozinha.
- **Conexão placa-exaustor:** use os comandos da placa para controlar as funções do exaustor.
- **Controlo TouchSelect:** Configure rapidamente o seu exaustor através de um comando táctil.

- DWZ0BX6K1 Extensão de conduta 1000 mm
- DWZ0BX6L1 Extensão de conduta 1500 mm
- DWZ1KK1B6 Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
- DWZ1KK1I6 Mód. rec. CleanAirPlus
- DWZ1KK1V6 Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)
- HEZG9AS00S Adaptador

Tipologia: ..... Wall-mounted  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 130.0 cm  
 Altura da conduta: ..... 420-663/457-750 mm  
 Altura do produto: ..... 320 mm  
 Distância mínima até à placa elétrica: ..... 450 mm  
 Distância mínima até à placa a gás: ..... 650 mm  
 Peso líquido: ..... 14.3 kg  
 Tipo de controlo: ..... Electrónicos  
 Número de níveis de potência: ..... 3-stages + intensive setting  
 Max. extração de ar: ..... 431 m³/h  
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: ..... 687 m³/h  
 Max. recirculação de ar: ..... 427 m³/h  
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 768 m³/h  
 Fluxo de ar máximo: ..... 431 m³/h  
 Número de luzes: ..... 2  
 Nível de ruído: ..... 56 dB(A) re 1pW  
 Diâmetro da saída de ar: ..... 150 mm  
 Material do filtro de gordura: ..... Alumínio lavável  
 Código EAN: ..... 4242005403424  
 Potência da ligação: ..... 140 W  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação: ..... Montado na parede



## Serie 4, Chaminé de parede, 60 cm, Vidro preto DWK67FN60

### A chaminé de design inclinado com motor Eco Silence Drive™ e Exaustor automático inteligente para uma cozinha automaticamente livre de odores e ruído.

#### Design:

- Design inclinado
- Instalação na parede
- Preto
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Possível instalar em modo de recirculação sem condutas
- Para o funcionamento em modo de recirculação é necessário o módulo de recirculação Clean Air Plus ou regenerável (acessório).

#### Funções:

- Tecnologia super eficiente com motor EcoSilence Drive
- 2 unid, LED, 3W, com regulação da temperatura da cor
- Função Softlight : os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente.
- Função Dimmer : o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado.
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 502 lux
- Sistema duplo de aspiração e filtragem: parte frontal e parte inferior
- 2 filtro(s) de gordura em metal.

#### Funções de Conforto:

- TouchSelect retro iluminado
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

#### Funções Digitais:

- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Controlo através da placa (apenas com placas com essa função): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável.
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a potência do motor com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (com placa conectável e app Home Connect ligada)
- Exaustor totalmente automático
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de

filtros de gordura e de odor através da app Home Connect.

- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software.

#### Conforto na Limpeza:

- Ângulo de abertura do painel de vidro extremamente grande para um acesso fácil aos filtros e uma limpeza fácil.
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza.
- Filtro metálico apto à máquina de loiça

#### Performance em Saída de Ar:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar: Nível 1: capacidade de extração 223 m3/h; nível de ruído 39 db (A) re1pW Nível 2: capacidade de extração 319 m3/h; nível de ruído 48 db (A) re1pW Nível 3: capacidade de extração 431 m3/h; nível de ruído 56 db (A) re1pW Intensivo 1: capacidade de extração 768 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 31.7 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C\*

#### Performance em Recirculação:

- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air plus, instalação com conduta (disponível como acessório): Nível 1: capacidade de extração 208 m3/h; nível de ruído 47 db (A) re1pW Nível 2: capacidade de extração 309 m3/h; nível de ruído 54 db (A) re1pW Nível 3: capacidade de extração 429 m3/h; nível de ruído 62 db (A) re1pW Intensivo 1: capacidade de extração 724 m3/h; nível de ruído 74 db (A) re1pW
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air plus, instalação sem conduta (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 210 m3/h ; nível de ruído 46 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 300 m3/h ; nível de ruído 54 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 427 m3/h ; nível de ruído 64 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 687 m3/h ; nível de ruído 76 db (A) re1pW

#### Informações Técnicas e Sustentabilidade:

- Dados de consumo:
- Voltagem: 220 - 240 V
- Potência de ligação: 140 W
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Embalagem amiga do ambiente
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Exaustor automático inteligente para os melhores resultados com o mínimo de consumo de energia


**Informações de Planeamento e Instalação:**

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 753-996 x 590 x 433 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Dimensões de instalação em recirculação, sem conduta (AxLxP): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Válvula anti-retorno incluída

test


**Serie 4, Chaminé de parede, 60 cm,  
Vidro preto  
DWK67FN60**

Medidas em mm

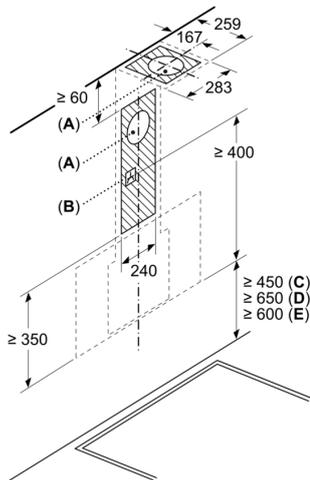


- A: Saída de extração do ar
- B: Tomada
- C: Elétrico
- D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
- E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm  
Instalação na parede com conduta decorativa

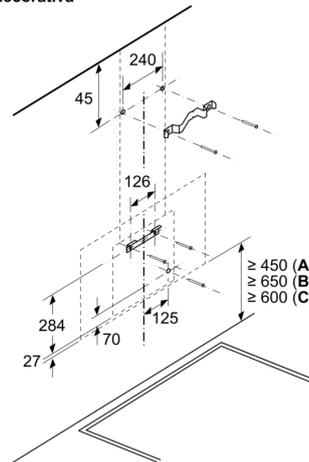


- A: Elétrico
- B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
- C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm

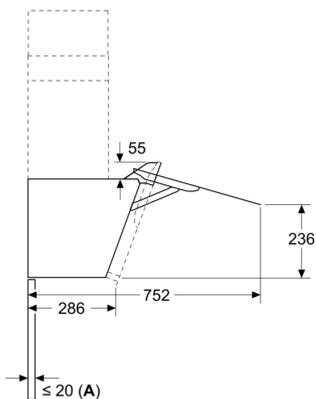


- A: Espessura máx. parede traseira


Medidas em mm  
Aparelho em modo de ar de exaustão

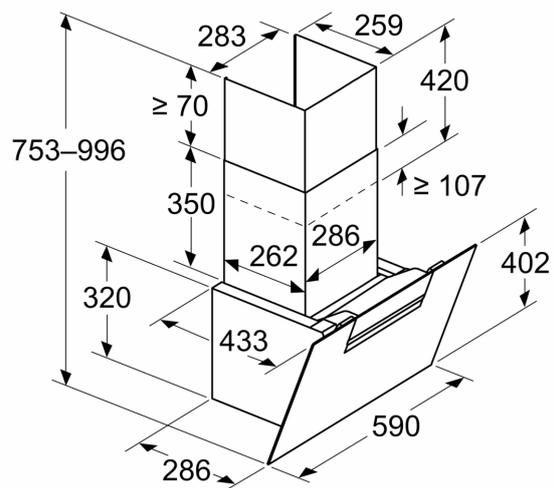

Medidas em mm  
**Aparelho em modo de ar de circulação**

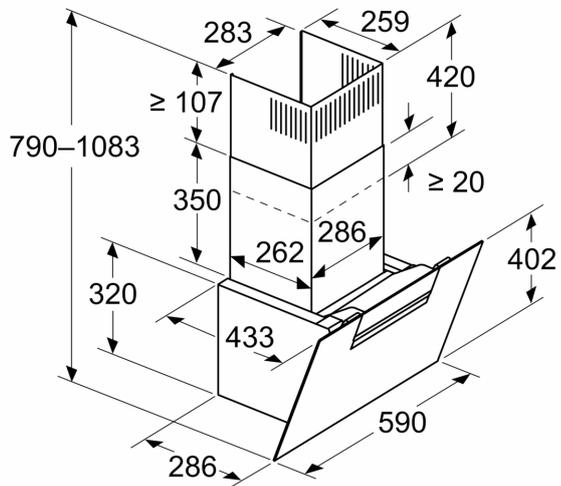

Medidas em mm  
**Aparelho em modo de ar de circulação sem conduta**



Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho

**A:** Tomada apenas fora da área assinalada